





CLN-200S	
機械概要寸法	425W×1555H×685D
機械重量	120kg
電源	AC200V 3相6KVA(15A)
洗浄方法	シャワー方式
洗浄ポンプ型式	浸漬型ポンプ180W
洗浄ポンプ能力	80リットル/min
ヒーター容量	3kW
洗浄液温度	50℃ (MAX)
タンク容量	35リットル
主軸モータ	フランジ型インバータモータ750W
ワーク寸法	φ100×150 (MAX)
制御方法	プログラマブルコントローラによる自動制御
工程	温水洗浄 (低速正転、逆転) -> 乾燥 (高速正転、逆転)
オプション	アラーム表示灯 主軸位置決め機能 ミストコレクタ オイルスキマ 自動給水 指定色塗装 アナログタイマ (洗浄、乾燥時間設定用)

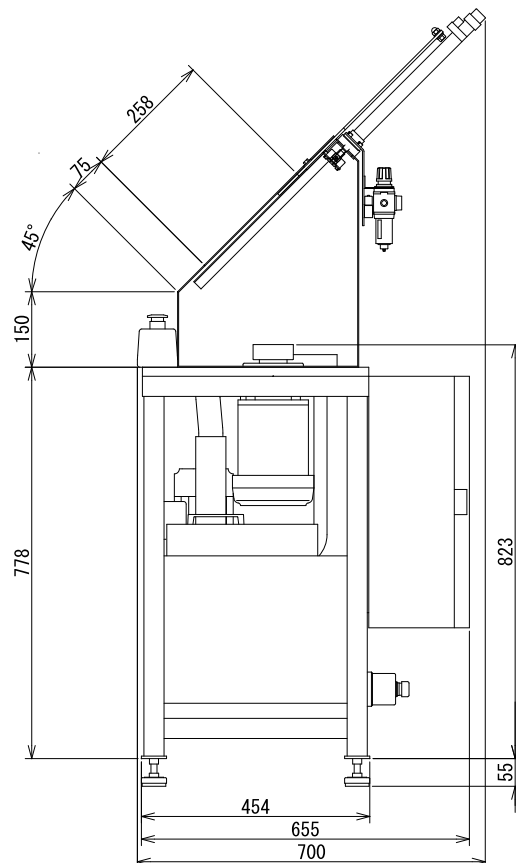

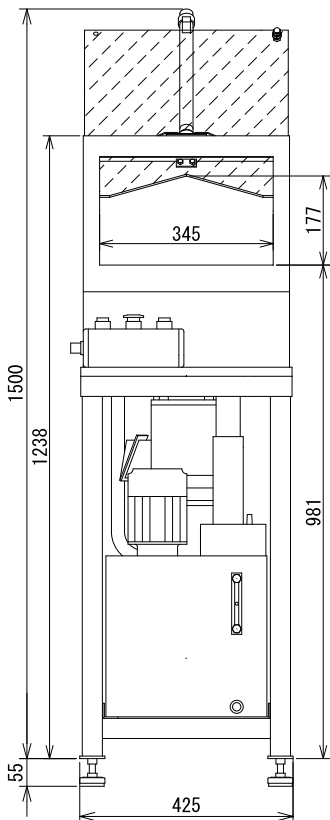

CLN-400S	
機械概要寸法	600W×1665H×1780D
機械重量	250kg
電源	AC200V 3相7KVA(20A)
洗浄方法	シャワー方式
洗浄ポンプ型式	浸漬型ポンプ250W
洗浄ポンプ能力	110 リットル/min
ヒーター容量	5kW
洗浄液温度	50℃ (MAX)
タンク容量	125リットル
主軸モータ	フランジ型インバータモータ750W
ワーク寸法	φ400×140 (MAX)
制御方法	プログラマブルコントローラによる自動制御
工程	温水洗浄(低速正転、逆転) -> 乾燥(高速正転、逆転)
オプション	アラーム表示灯 主軸位置決め機能 ミストコレクタ オイルスキマ 自動給水 指定色塗装 アナログタイマ(洗浄、乾燥時間設定用) 洗浄液ろ過機能

